

LG206D

LG206Dは、高出力赤外発光ダイオードとフォトICを組み合わせた透過型フォトインタラプタです。高精度位置検出に適し、高機能、高信頼性の物体検出システムの構成が容易です。

LG206D is Transmission type photointerrupter combined high power GaAs IRED with Photo-IC. Being suitable for highly accurate position detecting, it is great help in developing an object detecting system of high performance and high reliability.

LG206D : 遮光時ローレベル出力／Low level output at shielding

■特長 FEATURES

- 基板直付けタイプ
PWB direct mount type
- ギャップ幅 : 5.0mm
GAP : 5.0mm
- 位置決めボス付き
With the installation positioning boss

■用途 APPLICATIONS

複写機、プリンター、FAX、自動販売機、アミューズメント
Copiers, Printers, Facsimiles, Vending machines,
Amusement machines



■最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

	Item	Symbol	Rating	Unit
入力 Input	許容損失 Power dissipation	P _D	100	mW
	順電流 Forward current	I _F	60	mA
	逆電圧 Reverse voltage	V _R	5	V
出力 Output	パルス順電流 Pulse forward current *1	I _{FP}	1	A
	電源電圧 Supply voltage	V _{CC}	17	V
	ローレベル出力電流 Low level output current	I _{OL}	16	mA
	出力トランジスタ許容損失 Power dissipation	P _O	100	mW
	動作温度 Operating temp.*2	T _{OPR.}	-20~+85	°C
	保存温度 Storage temp.*2	T _{STG.}	-30~+85	°C
	半田付温度 Soldering temp.*3	T _{SOL.}	260	°C

*1. パルス幅 : tw≤100 μs 周期 : T=10ms
pulse width : tw≤100 μs period : T=10ms

*2. 氷結、結露の無き事
No icebound or dew

*3. ケース端面より1mm離れた所で t≤5s
For MAX. 5 seconds at the position of 1mm from the resin edge

■電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)

	Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
入力 Input	順電圧 Forward voltage	V _F	I _F =20mA		1.2	1.4	V
	逆電流 Reverse current	I _R	V _R =5V			10	μA
	ピーク発光波長 Peak wavelength	λ _p	I _F =20mA		940		nm
出力 Output	動作電源電圧 Operating supply voltage	V _{CC}		5.5		16.5	V
	ローレベル出力電圧 Low level output voltage	V _{OL}	V _{CC} =5V, I _F =0mA, I _{OL} =16mA			0.4	V
	ハイレベル出力電圧 High level output voltage	V _{OH}	V _{CC} =5V, I _F =20mA, R _L =10kΩ	4.5			V
	ローレベル供給電流 Low level supply current	I _{COL}	V _{CC} =5V, I _F =0mA, R _L =10kΩ		3	10	mA
	ハイレベル供給電流 High level supply current	I _{CCH}	V _{CC} =5V, I _F =20mA, R _L =10kΩ		3	10	mA
伝達特性 Transmission	L→Hスレッショルド入力電流 L→H threshold input current *4	I _{FLH}	V _{CC} =5V, R _L =10kΩ			12	mA
	ヒステリシス Hysteresis *5	I _{FLH} /I _{FHL}	V _{CC} =5V, R _L =10kΩ	0.60	0.83	0.98	—
	L→H伝搬時間 L→H propagation time	t _{PLH}			1		μs
	H→L伝搬時間 H→L propagation time	t _{PHL}			3		μs
	応答時間(立ち上がり) Rise time	tr	V _{CC} =5V, I _F =18mA, R _L =3.3kΩ		0.6		μs
	応答時間(立ち下がり) Fall time	tf			0.02		μs






*4. I_{FLH}は、出力が 'L' → 'H' に変わった時のLED順電流
I_{FLH} represents forward current when output changes from low to high

*5. I_{FHL}は、出力が 'H' → 'L' に変わった時のLED順電流
I_{FHL} represents forward current when output changes from high to low


本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。

The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.


LG206D

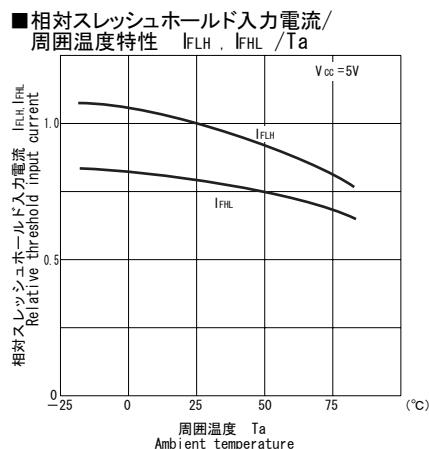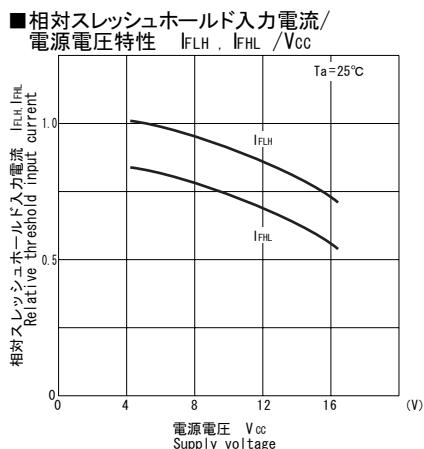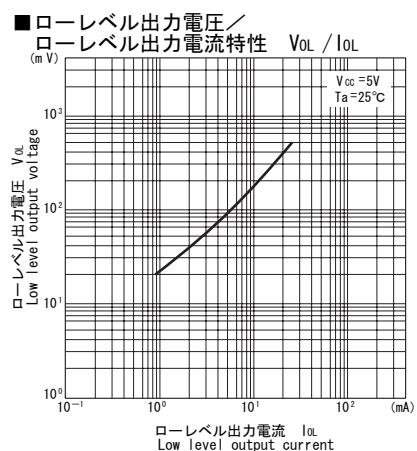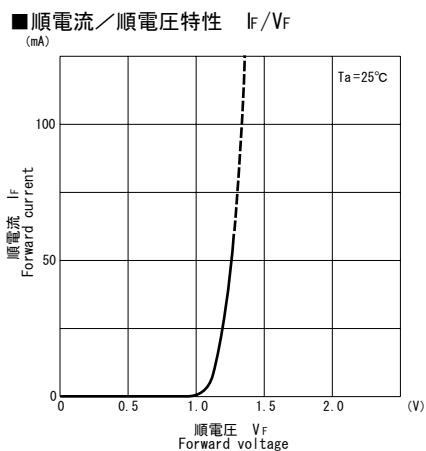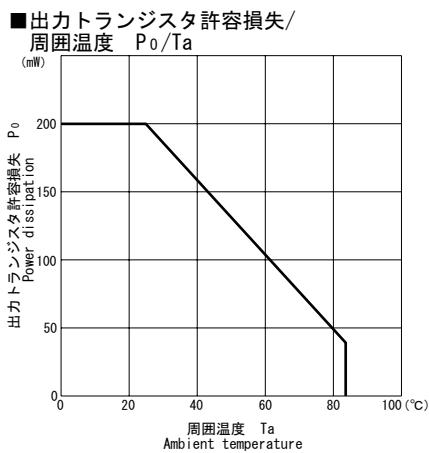

ハイレベル出力電圧測定条件／Measurement of high level output voltage

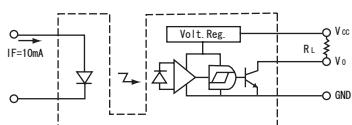

伝搬時間測定条件／Measurement of propagation time

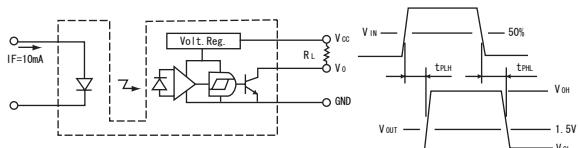

LG206D

■ 外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)

