


- ・シースルータイプの湾曲バージョン
- ・曲面ガラスにもカスタム対応可能
- ・採光を遮ることなく、室内の明るさ、演出も確保

カスタム対応可能な 湾曲シースルーLEDスクリーン

- ◆高透過率：店内外への演出とともに、採光と内外の視認性の確保を実現
- ◆高輝度：5000cd 以上の高輝度で日中、屋外向けでも演出効果を確保
- ◆超軽量：約 15kg/unit と軽量で、躯体側の負担が少なく自立設置も可能
- ◆多彩なラインナップ：自立タイプ、カーテンタイプ、ポスタータイプなど
3.33mm から 10mm ピッチと様々なピッチを用意しています。
ピッチはカスタム対応も可能です。



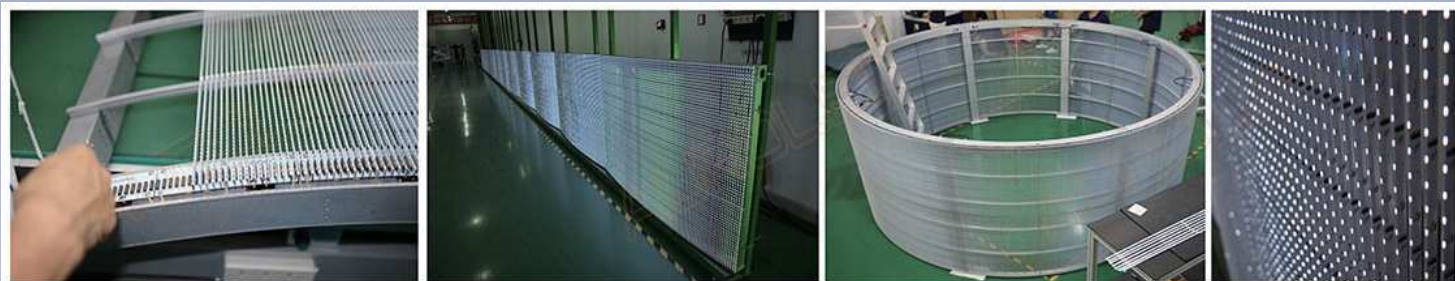

Product Series	SR-ATN-0507	SR-ATN-0608	SR-ATN-08	SR-ATN-10	SR-ATN-12	SR-ATN-16
Pixel Pitch	H-5;V-7mm	H-6;V-8mm	8mm	10mm	12mm	16mm
Pixel Density	28571 dots/ m ²	20834 dots/ m ²	15625 dots/ m ²	10000 dots/ m ²	6944 dots/ m ²	3906 dots/ m ²
LED Configuration	SMD4312 (1R1G1B)	SMD4312 (1R1G1B)	SMD4312 (1R1G1B)	SMD4312 (1R1G1B)	SMD4312 (1R1G1B)	SMD4312 (1R1G1B)
Standard Cabinet Size	customized	customized	customized	customized	customized	customized
Cabinet Material	Aluminum					
Weight	15kg/ m ²	15kg/ m ²	13kg/ m ²	12kg/ m ²	12kg/ m ²	10kg/ m ²
Transparency	62%	68%	70%	76%	82%	88%
Brightness	5000nit	5000nit	5000nit	5000nit	5000nit	5000nit
Refresh Rate	≥1500Hz	≥1500Hz	≥1500Hz	≥1500Hz	≥1500Hz	≥1500Hz
Max.Power Consumption	800W/ m ²	800W/ m ²	800W/ m ²	800W/ m ²	800W/ m ²	800W/ m ²
Ave.Power Consumption	300W/ m ²	300W/ m ²	300W/ m ²	300W/ m ²	300W/ m ²	300W/ m ²
Horizontal Viewing Angle	160°	160°	160°	160°	160°	160°
Vertical Viewing Angle	160°	160°	160°	160°	160°	160°
Operating Voltage	DC5V					
Operating Temperature/ Operating Humidity	-10 ~ 40°C / 10% - 90%					
Input Voltage	AC100V ~ 240V					

[日本総代理店]

NISSHINBO GROUP
ニッシントーア・岩尾株式会社

〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町 2-30-8 日清紡アネックス
産業資材部 TEL : 03-3665-8980 FAX : 03-3665-8970
URL : <http://www.nisshintoiwaiwao.co.jp/>
E-mail : nti-eng@nisshinbo.co.jp

●お問合せ先

コーデンシTK 株式会社

〒150-0036
東京都渋谷区南平台町 3-1 コーデンシTK渋谷ビル
TEL : 03-548-5918 FAX : 03-5428-5921
URL : <http://www.kodenshi-tk.co.jp/>
E-mail : info@kodenshi-tk.co.jp